


BBM UV INBOUWLUCHTREINGER VOOR SYSTEEM PLAFONDS

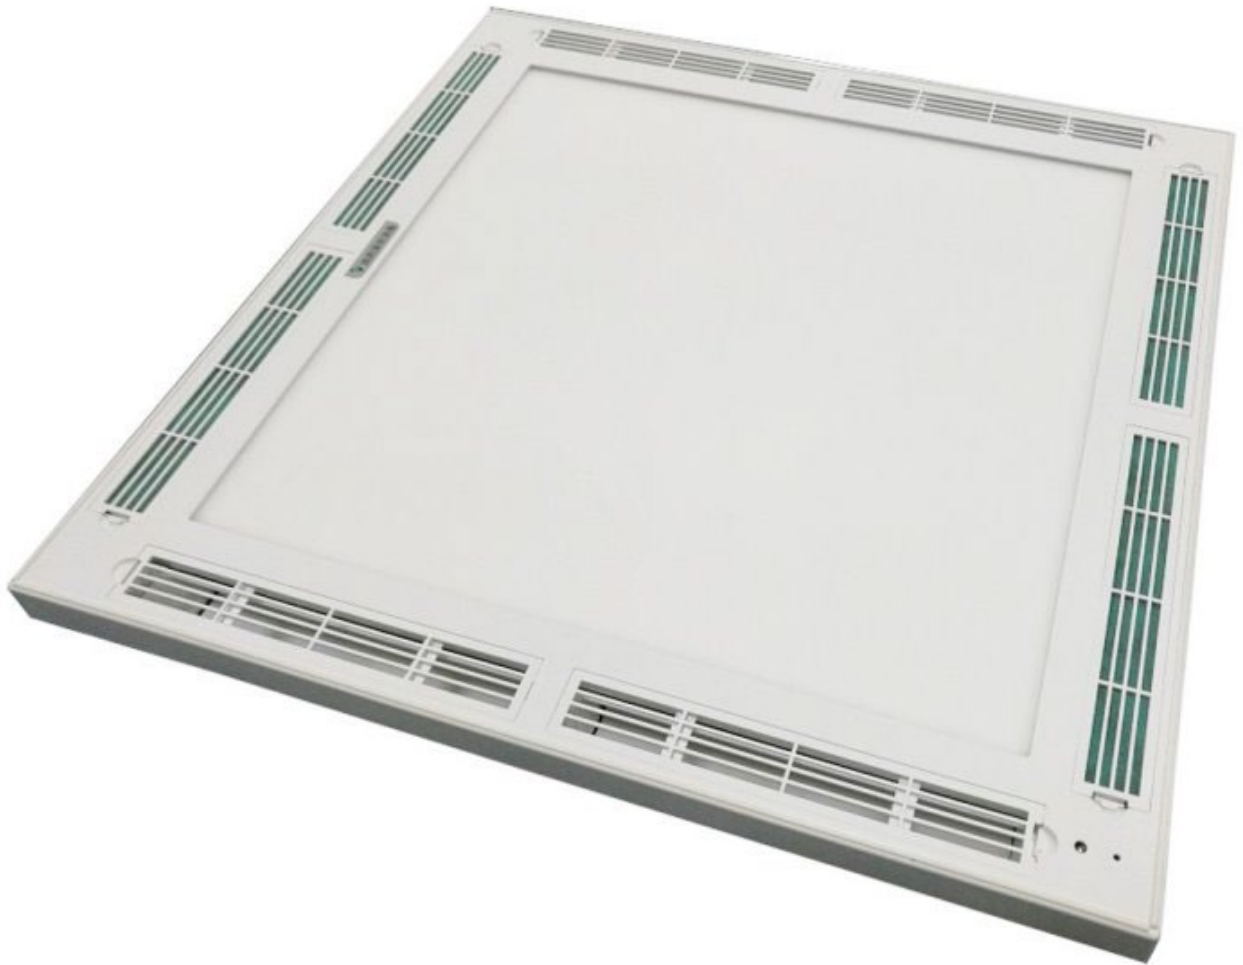


Beschrijving

Mooi vormgegeven en lichtgewicht Luchtreinger met ingebouwd Ledpaneel. UV-Led in combinatie met anti bacteriële Nano filters. Voorzien van een industriële centrifugaal ventilator, geluidsniveau <40 dB. Sterke kunststofbehuizing, aan de binnenzijde voorzien van een Nano-zilver en Titanium dioxide coating. Afmetingen 598x598mm voor montage van onderaf of bovenaf in systeemplafonds. Ook te monteren tegen een bestaand plafond met bijgeleverde montageplaat. Ingebouwd Ledpaneel leverbaar in de volgende witkleuren: 3000K (warm-white) 4000K (pure-white) 5000K (cool-white) 6000K (cool-white plus).

Toepassingen

Ideaal voor kleinere ruimtes, reinigt 45m³ in één uur

- Kantoor aan huis
- Praktijk ruimtes
- Toilet groepen
- Hallen

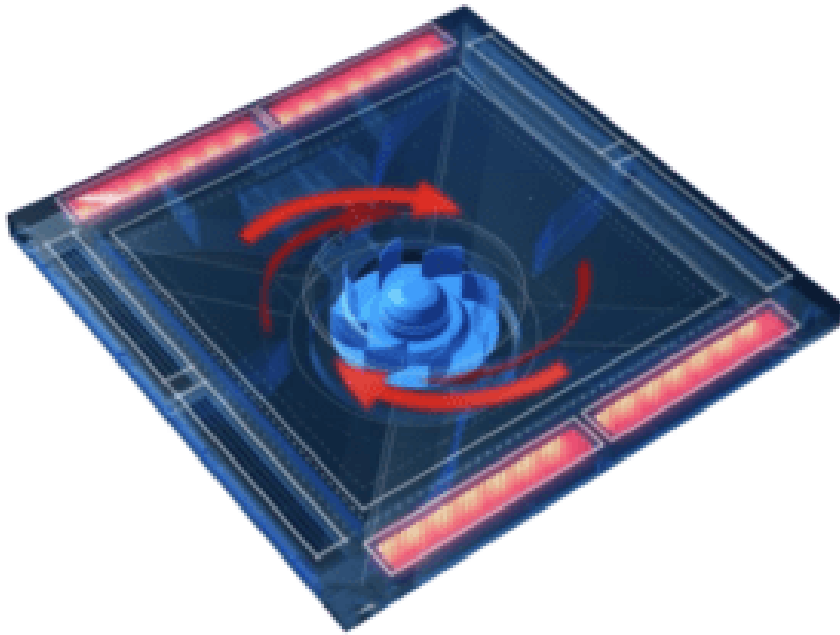

Technische specificaties

Afmeting: 598mm x 598mm

Wattage: 50 W (LED paneel 40W, ventilator 10W)

Input: AC220-240V/50-60Hz

Driver: Flickervrij

Kleurtemperaturen: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

CRI: >80


Lumen: 4000Lm

Gewicht: 6,5 kg

Lucht recirculatie: 45m³/uur

Beschrijving

Mooi vormgegeven en lichtgewicht Luchtreinger met ingebouwd Ledpaneel. UV-Led in combinatie met anti bacteriële Nano filters. Voorzien van een industriële centrifugaal ventilator, geluidsniveau <40 dB. Sterke kunststofbehuizing, aan de binnenzijde voorzien van een Nano-zilver en Titanium dioxide coating. Afmetingen 598x598mm voor montage van onderaf in systeemplafonds. Ook te monteren tegen een bestaand plafond met bijgeleverde montageplaat. Ingebouwd Ledpaneel leverbaar in de volgende witkleuren: 3000K (warm-white) 4000K (pure-white) 5000K (cool-white) 6000K (cool-white plus).

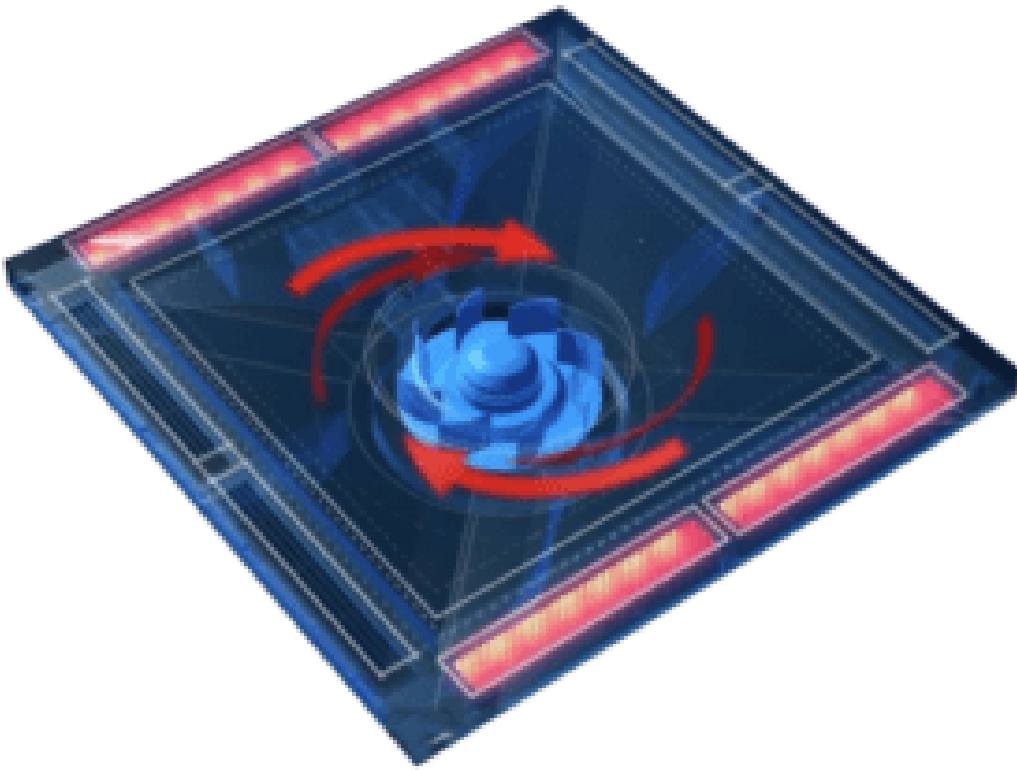

Toepassingen

Ideaal voor kleinere ruimtes, reinigt 45m³ in één uur

- Kantoor aan huis
- Praktijk ruimtes
- Toilet groepen
- Hallen

Technische specificaties

Afmeting: 598mm x 598mm

Wattage: 50 W (LED paneel 40W, ventilator 10W)

Input: AC220-240V/50-60Hz

Driver: Flickervrij

Kleurtemperaturen: 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

CRI: >80

Lumen: 4000Lm

Gewicht: 6,5 kg

Lucht recirculatie: 45m³/uur

Voor meer informatie of advies, neem contact met ons op!

www.bbmlproducts.com contact@bbmlproducts.com 075-2022963